

タクト軸付

歯科業界から生まれた… 驚異の研削・面仕上げ！
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り

SW 研磨砥石




- 特長** ●粉塵、振動、騒音、ブレがなく、光沢抜群！ ●安全かつ衛生的
- 用途** ●金型の表面調整研磨 ●加工部品等のコーナー仕上げ
●貴金属の研磨 ●微バリ取り、微細面取り、研磨
●精密部品のミクロン仕上げ ●機械部品の穴、溝部の仕上げ

■軸付 SW 一般金属用

| 材質 | 粒度 | 砥石径×長さ | 軸径 | 全長 | 最高回転数 | 出荷単位 |
|-------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| SW 一般金属用 | # 80 | 04φ 13 | 3mm | 43 | 30,000rpm | 20本 |
| | | 05φ 15 | | 45 | | |
| | | 06φ 17 | | 47 | | |
| | | 08φ 13 | | 43 | | |
| | | 08φ 20 | | 50 | | |
| | # 120 | 10φ 20 | 50 | 24,000rpm | | |
| | | 13φ 16 | 47 | | | |
| | | 13φ 20 | 50 | | | |
| | | 15φ 20 | 50 | | | |
| | | 20φ 25 | 60 | | | |
| # 500 | 25φ 25 | 60 | 15,000rpm | 10本 | | |
| | 25φ 25 | 60 | | | | |

※材質・粒度・砥石径×長さをご指定下さい。


おためしセット SW-14 研磨用

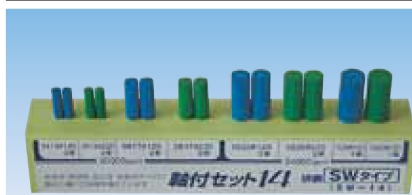

軸付セットSW-14〈内容〉

| 寸法 | 粒度 | 入数 |
|---------|-------|----|
| SW 0413 | # 120 | 2本 |
| SW 0413 | # 220 | 2本 |
| SW 0617 | # 120 | 2本 |
| SW 0617 | # 220 | 2本 |
| SW 0820 | # 120 | 2本 |
| SW 0820 | # 220 | 2本 |
| SW 1020 | # 120 | 1本 |
| SW 1020 | # 220 | 1本 |

ミニホイール 美しい切断面に

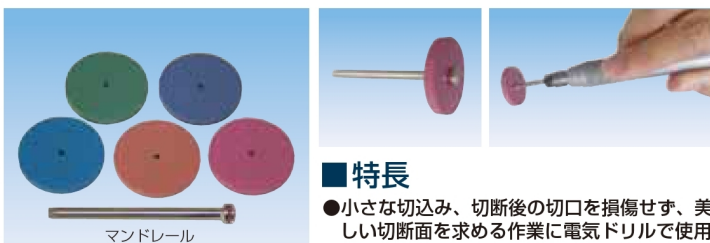

■特長

- 小さな切込み、切断後の切口を損傷せず、美しい切断面を求める作業に電気ドリルで使用できます。
- 浅い溝切り、溝部研削、研磨、クリーニング用

●サイズ

| 砥石径 | 厚み | 穴径 | 粒度 |
|-----|----|-----|-------------|
| 18φ | 2t | 1.9 | # 80 #320 |
| | 3t | | # 120 #500 |
| 22φ | 4t | | # 220 #1000 |
| | 6t | | |

出荷単位 1サイズ同一粒度100枚
マンドレールに取付けて御使用下さい。

※砥石径・粒度をご指定下さい。

SB 研削砥石



用途 ○微細バリ取り ○微細キズ取り ○微細面とり ○金属カッター目取り ○梨地取り等

■特長

弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックファイバーを特殊配合する事により
★研削力が大幅にアップ!
★耐久性が大幅にアップ!
★経済性が大幅にアップ!
★研削と研磨(磨き)が同時にできる為、作業時間を短縮できる。
★被削材を選ばない。
*一般金属 焼き入れ鋼
ステンレス アルミ その他

タクト軸付/研削用 SB(一般金属・非金属用)

| 寸法 | 粒度 | 砥石径 | 砥石長さ | 軸径 | 全長 | 最高回転数 | 出荷単位 |
|---------|-------|-----|------|----|----|---------|------|
| SB 0413 | # 80 | 4 | 13 | 3 | 43 | 3000rpm | 50本 |
| SB 0413 | # 120 | 4 | 13 | 3 | 43 | 3000rpm | 50本 |
| SB 0617 | # 80 | 6 | 17 | 3 | 47 | 3000rpm | 50本 |
| SB 0617 | # 120 | 6 | 17 | 3 | 47 | 3000rpm | 50本 |
| SB 0820 | # 80 | 8 | 20 | 3 | 50 | 2400rpm | 50本 |
| SB 0820 | # 120 | 8 | 20 | 3 | 50 | 2400rpm | 50本 |
| SB 1020 | # 80 | 10 | 20 | 3 | 50 | 2400rpm | 50本 |
| SB 1020 | # 120 | 10 | 20 | 3 | 50 | 2400rpm | 50本 |

おためしセット SB-14 研削用



軸付セットSB-14〈内容〉

| 寸法 | 粒度 | 入数 |
|---------|-------|----|
| SB 0413 | # 80 | 2本 |
| SB 0413 | # 120 | 2本 |
| SB 0617 | # 80 | 2本 |
| SB 0617 | # 120 | 2本 |
| SB 0820 | # 80 | 2本 |
| SB 0820 | # 120 | 2本 |
| SB 1020 | # 80 | 1本 |
| SB 1020 | # 120 | 1本 |

タクトアングル

SW・SG



BK



安全性・経済性・
加工性・生産性すべてに
数々の優れた特徴を
備えています。

■アングル SW 一般金属用 SG 非金属・アルミ用 BK 微研削用

| 材質 | 粒度 | 砥石径×長さ | 最高回転数 | 軸径 | 出荷単位 |
|----------------|-------|--------|-----------|-----|------|
| SW 一般金属用 | # 80 | 30φ×3t | 15,000rpm | 3mm | 10本 |
| | # 120 | | | | |
| | # 180 | | | | |
| SG 非金属・アルミ用 | # 220 | | | | |
| | # 320 | | | | |
| | # 500 | | | | |
| BK 微研削用 | # 80 | | | | |
| | # 120 | | | | |

※材質・粒度をご指定下さい。