



セラポジスク

低速6000回転用

6,000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!

研磨砥石・微細バリ取り・微細キズ取り

■サイズ
・#46~#500...100φ×7t×穴径15φ
出荷単位 同一粒度5枚1箱

! 最高回転数6000回転を厳守して下さい
(破裂、割れの恐れがあり危険です)

■セラポ ジスク粒度別用途

用途 粒度	ヤケ取り	サビ取り	汚れ取り	微細キズ取り	微バリ取り	R面取り	微研削	研磨	研磨面出し
# 46	○	○	○	○	○	○	○	○	○
# 80	○	○	○	○	○	○	○	○	○
# 120	○	○	○	○	○		○	○	○
# 220	○	○	○	○	○			○	○
# 320	○	○	○		○			○	○
# 500	○	○	○		○			○	○

タクトフリー

TF1 (ステン)・TF2 (金属)

最高回転数5,500rpm


ラバーの弾力により...

- ・二次バリの発生なし!
- ・被削材に極度な喰い込みなし!
- ・従来タイプより被削材に巾広くあたる!
- ・滑らかな均等な面仕上げ可能!
- ・面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし!


用 途

- ・バリ取り・汚れ取り・微細キズ取り
- ・仕上面の向上・サビ取り
- ・ヤケ取り など

■サイズ 100φ×6t×穴径15φ

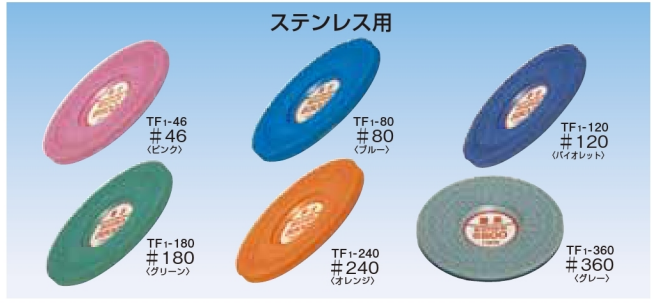


出荷単位 同一粒度5枚1箱

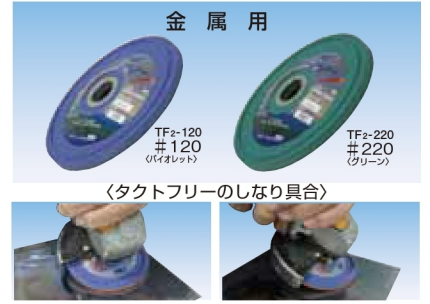

〈タクトフリーのしなり具合〉



タクトジスク 黒皮取り DT24



最高回転数 12,000rpm

- 黒皮取り、塗装はがし、サビ取り!
- 粒 度/ #24・オリーブ

■サイズ/ 外径100φ×厚み6t×穴径15φ

出荷単位 同一粒度5枚入1箱

DT24使用後



セラポジスク フェルトバフ DF (純毛)



最高回転数 6,000rpm

- 研磨材(青棒、白棒)を塗布し、研磨面の艶出しに!
- 艶出し後のカラバフ仕上げ!


■サイズ/ 外径100φ×厚み6t×穴径15φ

出荷単位 5枚入1箱

セラポシート


ST100S ST200

環境に優しい研磨が出来るゴム砥石





- ペーパー感覚!
- カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。
- 両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)等を貼りつけて、色々な作業に使用いただけます。
- 200×200サイズですので、大小様々なカットが出来ます。
- 広い面を生かして作業が可能

サイズ 200×200に裏面シールは付いていません。

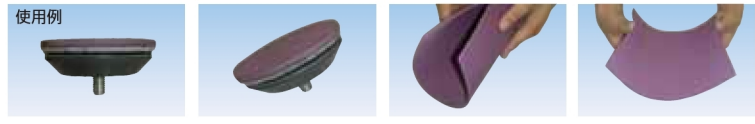


■ST200サイズ W200×D200×T2 出荷単位 同一粒度2枚

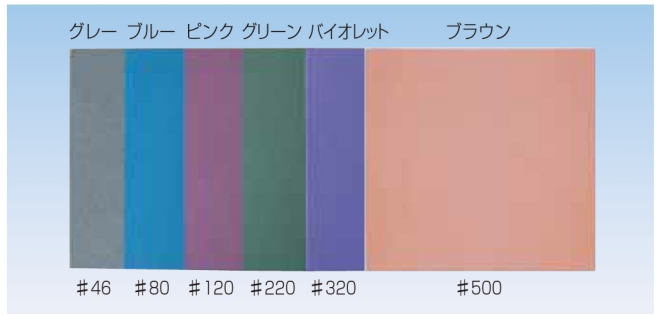

- ペーパー感覚!
- カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。
- 両面テープ付ですので、色々な作業に使用いただけ便利です!
- 狭いスキ間にも作業可能

サイズ 100×100は裏面両面テープです。

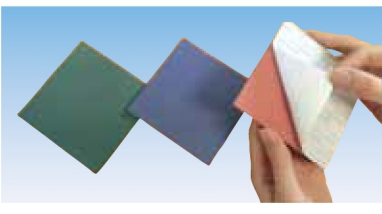

■ST100Sサイズ ※受注生産品
W100×D100×T2
出荷単位 同一粒度4枚