


セラミックラバーポリッシャー セラポリシリーズとは？

弾性ラバーに特殊な処理をしたセラミック砥粒を配合、フェノール樹脂系ボンドを加えず焼結したゴム砥石で、ゴムの弾性を十分に発揮。素材をいためず最高の仕上げが約束できる砥石です。

弾性ラバーにセラミック砥粒を配合したゴム砥石です。

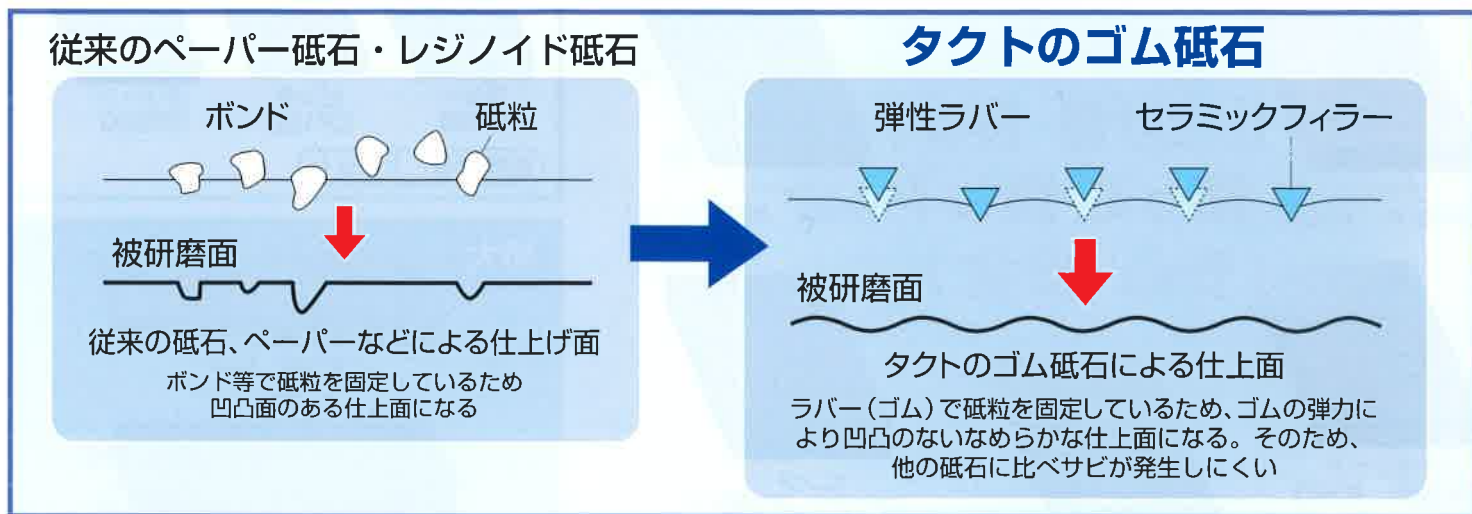

セラポ（ブロック、スティック、シート） 粒度別用途

用途 \ 粒度	サビ取り	汚れ取り	ヤケ取り	微バリ取り	微細キズ取り	めんとり	微研削	みがき	研磨	ヘアラインの修整
# 46	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
# 80	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
# 120	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
# 220	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	
# 320	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	
# 500	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	

セラポスティック・セラポシートの#500は標準品ではありません
都度確認下さい。

- 鏡面仕上
- 研磨仕上
- 微細バリ取り
- 微細キズ取り
- みがき
- 溶接のヤケ取り
- サビ取り
- 汚れ取り
- ヘアラインの修整
- メッキの前処理
- 塗装の前処理
- オブジェの製作 等々

セラポリシリーズ紹介



周長 535mm×30巾×3t
#80 #180
同一粒度 1箱2本入
周長 330mm×10巾×1t
#60 #100
同一粒度 1箱10本入



100φ×6t×15穴
(最高回転数5500RPM)
1箱5枚入



100φ×7t×15穴
(最高回転数12000RPM)
1箱5枚入

株式会社 **タクト**
URL: <http://www.k-tact.co.jp>

■本 社
〒511-0052 三重県桑名市相川町38-3
TEL (0594) 22-1114(代)
FAX (0594) 22-1724

■代理店