


# ステンレス加工セット SK-II

## あらゆる作業に対応！

●鏡面仕上げ ●ヘヤラインの修正 ●溶接ヤケ取り ●ビート除去

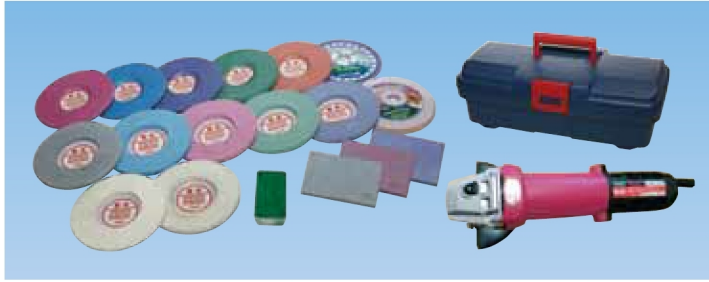


## ステンレス加工には、この1セット！

### ■セット内容

5500回転専用グラインダ TS100-II.....1台  
 セラポジスク 100φ×7×15穴.....6枚  
 (#46・#80・#120・#220・#320・#500各1枚)  
 タクトジスク ステンレス用 100φ×6×15穴.....6枚  
 (#46・#80・#120・#180・#240・#360各1枚)  
 セラポブロック 80×50×10.....3枚  
 (#46・#120・#320各1枚)  
 フェルトバフ純毛 100φ×6×15穴.....2枚  
 青棒 70×30×15.....1個  
 工具箱.....1個

# ケンマセット KE-II

## 鏡面仕上げカンタンセット！

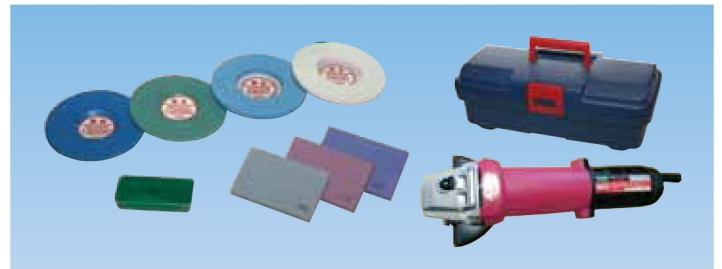

### ■セット内容

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1.タクトジスクステンレス #80 1枚</b><br/>                 ビート除去及び深いキズ取りに…。<br/>                 軽研削作業に…。</p> <p><b>2.タクトジスクステンレス #180 1枚</b><br/>                 #80で研削した面を滑らかにします。<br/>                 微研削作業に…。</p> <p><b>3.セラポジスク #80 1枚</b><br/>                 タクトジスク#180で研削した面の<br/>                 キズを乱反射のない面に研磨。</p> <p><b>4.フェルトバフ(青棒1コ付) 1枚</b><br/>                 フェルトバフに青棒を塗布後乱反射の<br/>                 ない面の艶出しを行います。</p> | <p><b>5.セラポブロック #46・#120・#320 各1枚</b><br/>                 溶接部分の焼け落とし、汚れ、錆おとし、<br/>                 磨きに！<br/>                 CPP46 ヘヤライン修正<br/>                 CP120 ヤケ取り、微細キズ取り<br/>                 CPP320 磨き</p> <p><b>6.5500回転専用グラインダ TS100-II 1台</b><br/>                 低速5500回転<br/>                 1～4の作業をしていただくために開発<br/>                 されたグラインダです。</p> <p><b>7.工具箱 1個</b><br/>                 セット内容を管理、保存、移動に…。</p> |
|--|--|

1～4までの手順で加工して下さい。#400相当の鏡面に仕上がります。

# ミニカップアングルグラインダセット MDE



### ■セット内容

ミニカップ 54φ×10t×12.7φ.....各2コ  
 (MP24 (オリーブ) #24、 MT80 (ブルー) #80  
 (MT180 (グリーン) #180、 MT240 (オレンジ) #240)  
 MD120 (ピンク) #120)  
 アングルグラインダ MS-50E.....1台  
 ※砥石カバー付  
 ※ミニカップ専用金具付

# ミニカップエアグラインダセット MDA-II



### ■セット内容

ミニカップ 54φ×10t×12.7φ.....各2コ  
 (MP24 (オリーブ) #24、 MT80 (ブルー) #80  
 (MT180 (グリーン) #180、 MT240 (オレンジ) #240)  
 MD120 (ピンク) #120)  
 エアグラインダ MS-50A II.....1台  
 ※ミニカップ専用金具付

# なんでもロープ

## 結ばなくても、簡単に素早く輪が作れます。



活用範囲は  
無限大！

仕事に！ 遊びに！ ご家庭に！  
 いつでも、どこでも使って便利！！  
 安全と安心の輪（アイ）を作ります！

■仕様 なんでもロープは最大重量3トンまでOK!(NR-3.0)

能力	0.5トン用	1.0トン用	2.0トン用	3.0トン用
型番	NR-0.5	NR-1.0	NR-2.0	NR-3.0
外径	10mm	12mm	15mm	18mm
長さ	6m			
引張強度(破断)	935kgf	1670kgf	2160kgf	3220kgf
伸び率	19%	30%	30%	27%

(0.5トン用在庫僅少)

- 特殊なカゴ型構造ロープなので結ばずに強力固定できます。
- 操作は簡単。どなたでもすぐに使用できます。

### 簡単な作業で強力固定！

